

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ, NABÍJEČEK A TESTERŮ

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
TECHNICKÁ POMOC - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH AKUMULÁTORŮ

Motocyklové akumulátory Yuasa a Motostart		Strana	2 - 4
Automobilové akumulátory Yuasa		Strana	5
Záložní akumulátory CSB		Strana	6 - 7
Záložní akumulátory Alarmguard		Strana	8
Záložní akumulátory Leaftron		Strana	8
Záložní akumulátory Yuasa		Strana	9
Nabíječky DECA		Strana	10
Nabíječky Tecmate včetně příslušenství		Strana	11
Testery a nabíjecí systémy Midtronics		Strana	12

Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky
Velkoobchodním firmám poskytneme smluvní ceny
Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.
Otevřeno: Po, St, Čt: 8-12, 13-17 / Út: 8-12, 13-18 / Pá: 8-12, 13-16 hod.

Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4
Velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723, 225 282 715, mobil: 605 295 400-1, fax: 225 282 724
E-mail: aku@micronix.cz Prodejna: 225 282 744
Změna cen vyhrazena



MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY



platný od 8.3.2012

YUASA "STANDARD"

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	CCA* (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys.(kg)/ kys.(l)	(+) pól / odvětrání	YUASA		MOTOSTART	
									Kč bez	Kč s DPH	Kč bez	Kč s DPH
6N2-2A-4	6	2	/	70	47	96	0,5 / 0,1	P / P	255	306	-	-
6N4-2A-5	6	4	/	71	71	96	0,8 / 0,2	P / P	255	306	-	-
6N4A-4D	6	4	/	57	61	131	1 / 0,2	P (oba) / L	280	336	-	-
6N4B-2A	6	4	/	102	48	96	1 / 0,2	L / L	280	336	-	-
6N6-3B	6	6	/	99	57	111	1,3 / 0,3	P / L	280	336	235	282
B39-6	6	7	/	126	48	126	1,7 / 0,3	P	640	768	-	-
B49-6	6	8	/	91	83	161	2,1 / 0,5	L	630	756	-	-
6N11A-1B	6	11	/	122	62	131	2,1 / 0,4	P / P	499	599	385	462
B54-6	6	12	/	156	57	116	2,3 / 0,5	L / střed	680	816	-	-
B38-6A	6	13	/	119	83	161	2,9 / 0,62	P	670	804	490	588
12N5-3B	12	5	39	121	61	131	2 / 0,4	P / P	450	540	310	372
12N5.5-3B	12	5,5	60	138	61	131	2,5 / 0,4	P / P	485	582	-	-
12N5,5A-3B	12	5,5	58	104	91	115	2,4 / 0,5	P / P	485	582	-	-
12N7-3B	12	7	74	137	76	135	3 / 0,5	P / P	590	708	-	-
12N7B-3A	12	7	74	151	61	131	2,9 / 0,5	P / L	695	834	-	-
12N7D-3B	12	7	74	134	76	150	2,9 / 0,6	P / P	695	834	-	-
12N7-4B	12	7	74	137	76	135	3 / 0,5	L / P	695	834	-	-
12N9-3B	12	9	85	138	77	141	3,2 / 0,6	P / P	630	756	-	-
12N9-3A	12	9	85	138	77	141	3,3 / 0,6	P / L	630	756	-	-
12N12A-4A-1	12	12	113	136	82	162	3,7 / 0,7	L / L	690	828	-	-
12N12-3B	12	12	120	202	76	134	4,4 / 0,8	P / P	790	948	-	-
12N14-3A	12	14	128	136	91	168	4,5 / 0,8	P / L	750	900	-	-
12N18-3	12	18	190	206	91	164	6,2 / 1,2	P	1150	1380	-	-
12N24-3A	12	24	200	186	126	177	7,9 / 1,8	P / L	1350	1620	-	-
12N24-4	12	24	200	186	126	177	7,9 / 1,9	L / L	1390	1668	-	-
51913	12	19	190	186	82	171	5,6 / 1	P / L	1650	1980	-	-
52515	12	25	247	186	130	171	8,4 / 1,8	P / L	2020	2424	-	-
53030	12	30	300	186	130	171	9,4 / 1,6	P / L	2080	2496	-	-

YUASA "YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

6YB8L-B	6	8	/	121	71	96	1,6 / 0,31	P / P	650	780	-	-
YB2,5L-C	12	2,5	19	81	71	106	1 / 0,24	P / Střed	360	432	-	-
YB3L-A	12	3	32	99	57	111	1,3 / 0,24	P / L	340	408	-	-
YB3L-B	12	3	32	99	57	111	1,3 / 0,24	P / P	340	408	-	-
YB4L-B	12	4	56	121	71	93	1,5 / 0,3	P / P	350	420	267	320
YB4L-A	12	4	56	121	71	93	1,5 / 0,3	P / L	380	456	-	-
YB5L-B	12	5	65	121	61	131	2 / 0,36	P / P	590	708	-	-
YB7B-B	12	7	115	150	60	130	3,1 / 0,5	L / P	750	900	-	-
YB7-A	12	8	124	137	76	135	3 / 0,6	L / L	680	816	-	-
YB7C-A	12	8	124	130	90	114	3 / 0,6	P / P vzadu	680	816	-	-
YB7L-B	12	8	124	137	76	135	2,9 / 0,6	P / P	680	816	-	-
YB9L-A2	12	9	124	135	75	139	3,1 / 0,6	P / L	715	858	-	-
YB9A-A	12	9	124	138	77	157	3,1 / 0,6	L / L	715	858	-	-
YB9-B	12	9	130	138	77	141	3,1 / 0,6	L / P	715	858	-	-
YB9L-B	12	9	130	138	77	141	3,1 / 0,6	P / P	715	858	-	-
YB10L-B2	12	11	160	136	91	146	4 / 0,8	P / P	790	948	-	-
YB10L-A2	12	11	160	136	91	146	4,2 / 0,8	P / L	790	948	-	-



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz



MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY



platný od 8.3.2012

YUASA "YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	CCA* (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys.(kg)/ kys.(l)	(+) pól / odvětrání	YUASA		MOTOSTART	
									Kč bez	Kč s DPH	Kč bez	Kč s DPH
YB12A-A	12	12	165	136	82	162	4,1 / 0,8	L / L	790	948	-	-
YB12A-B	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	L / P	790	948	-	-
YB12AL-A	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	P / L	790	948	-	-
YB12AL-A2	12	12	165	136	82	162	4 / 0,75	P / L	790	948	-	-
YB12B-B2	12	12	165	161	91	131	4 / 0,8	L / P	790	948	-	-
YB12C-A	12	12	165	136	82	176	4,3 / 0,8	L / L	790	948	-	-
YB14-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	L / L	945	1134	-	-
YB14-B2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	L / P	945	1134	-	-
YB14A-A1	12	14	190	136	91	178	4,5 / 0,9	L / L	945	1134	-	-
YB14A-A2	12	14	190	136	91	178	4,5 / 0,9	L / L	945	1134	-	-
YB14L-A	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	945	1134	-	-
YB14L-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	945	1134	-	-
YB14L-B2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / P	945	1134	-	-
SYB14L-A2	12	14	190	136	91	168	4,6 / 0,9	P / L	945	1134	-	-
YB16AL-A2	12	16	200	207	72	164	5,3 / 1,1	P / L	1365	1638	-	-
YB16B-A	12	16	207	161	91	162	5,1 / 1	L / L	1365	1638	-	-
YB16B-A1	12	16	207	161	91	162	5,1 / 1	L / L	1365	1638	-	-
HYB16A-AB	12	16	210	152	92	182	5 / 0,9	L / L	2150	2580	-	-
YB18L-A	12	18	235	181	92	164	5,8 / 1,2	P / L	1550	1860	-	-
YB18-A	12	18	235	181	92	164	5,8 / 1,2	L / L	1550	1860	-	-
YB16-B	12	19	240	176	101	156	6,3 / 1,2	L / P	1290	1548	-	-
YB16L-B	12	19	240	176	101	156	6,3 / 1,2	P / P	1290	1548	-	-
YB16B-CX	12	19	255	176	101	156	6,3 / 1,2	L / P	2390	2868	-	-
YB16HL-A-CX	12	19	255	176	101	156	6,3 / 1,2	P / L	2390	2868	-	-
YB16CL-B	12	19	240	176	101	175	6,1 / 1,2	P / P	1380	1656	-	-
SY50-N18L-AT	12	20	260	206	91	163	6,5 / 1,4	P / L	1630	1956	-	-
Y50-N18L-A	12	20	260	206	91	163	7,4 / 1,4	P / L	1630	1956	-	-
Y60-N24-A	12	28	300	184	124	175	8,6 / 1,7	P / P	1880	2256	-	-
Y60-N24L-A	12	28	300	184	124	175	8,6 / 1,7	P / L	1880	2256	-	-
YB30L-B	12	30	300	168	132	176	8,5 / 1,7	P / P	2950	3540	-	-
YB30CL-B	12	30	300	168	132	192	8,8 / 1,7	P / P	2250	2700	-	-
YHD-12	12	32	240	207	132	167	8,3 / 2,2	L / L	1780	2136	-	-

YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

YTR4A-BS	12	2,3	45	113	48	86	1,1	L (oba)	1780	2136	-	-
YT4B-BS	12	2,3	40	113	38	85,5	1,1	L (oba)	1950	2340	850	1020
YT4L-BS	12	3	35	113	70	86	1,6	P	599	719	-	-
YTX4L-BS	12	3	50	113	70	86	1,4	P	795	954	485	582
YTX5L-BS	12	4	70	113	70	105	2,0	P	950	1140	620	744
YTX7L-BS	12	6	85	113	70	130	2,5	P	1170	1404	733	880
YTX7A-BS	12	6	90	150	87	93	2,6	L	1170	1404	733	880
YT7B-BS	12	6,5	85	150	65	93	2,7	L	2180	2616	-	-
YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	3,0	L	999	1199	742	890
YT9B-BS	12	8	115	150	70	105	3,4	L	2150	2580	-	-
YT12A-BS	12	10	175	150	87	105	3,5	L	1980	2376	-	-
YT12B-BS	12	10	180	150	69	130	4,1	L	2290	2748	1350	1620
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	4,2	L	1405	1686	950	1140



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz

YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

Model	Napětí (V)	Kapacita Ah / 10 Hod.	CCA (A)	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Váha s kys.(kg)	(+) pól / odvětrání	YUASA		MOTOSTART	
									Kč bez	Kč s DPH	Kč bez	Kč s DPH
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	L	1495	1794	980	1176
YTX14L-BS	12	12	200	150	87	145	4,6	P	2650	3180	-	-
YT14B-BS	12	12	210	152	70	145	4,6	L	2280	2736	1500	1800
YTX14H-BS	12	12	240	150	87	145	4,8	L	2680	3216	-	-
YTX14AH-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	L	2770	3324	-	-
YTX14AHL-BS	12	12	210	134	89	166	4,9	P	2770	3324	-	-
YTX15L-BS	12	13	230	175	87	130	4,9	P	2770	3324	-	-
YTX16-BS	12	14	230	150	87	161	4,7	L	2250	2700	1560	1872
YTX16-BS-1	12	14	230	150	87	161	4,7	L	2250	2700	1560	1872
YTX20-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	L	2490	2988	1625	1950
YTX20L-BS	12	18	270	175	87	155	6,3	P	2490	2988	1625	1950
YTX20CH-BS	12	18	270	150	87	161	5,1	L	2900	3480	-	-
YTX20HL-BS	12	18	310	175	87	155	6,3	P	2900	3480	-	-
GYZ20L FA	12	20	270	175	87	155	6,9	P	3900	4680	-	-
YTX24HL-BS	12	21	350	205	87	162	7,9	P	2990	3588	-	-
YIX30L FA	12	30	385	166	126	175	9,9	P	4250	5100	-	-

YUASA "SUPER MF" mohou pracovat pouze ve svislé poloze


TTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	1850	2220	-	-
TTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	2150	2580	-	-
TTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	2250	2700	-	-
TTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	2350	2820	-	-

"INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabitý - nerozlitelný akumulátorový blok

GT12B-4	12	10	180	150	69	130	4,1	L	2850	3420	-	-
YTZ5S	12	3,5	65	113	70	85	1,4	L	1650	1980	-	-
YTZ7S	12	6	130	113	70	105	2,1	P	2650	3180	-	-
YTZ10S	12	8,6	190	150	87	93	3,2	L	3400	4080	-	-
YTZ12S	12	11	210	150	87	110	3,7	L	3550	4260	-	-
YTZ14S	12	11,2	230	150	87	110	3,9	L	3880	4656	-	-

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!
Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF". Motobaterie jsou suché, přednabitě.

MAXIMÁLNÍ ÚHEL NAKLONĚNÍ
V PRACOVNÍ POLOZE MODELU TTZ

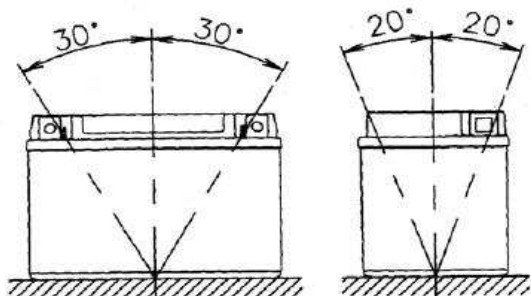

V případě, že úhel naklonění je vyšší,
nutno použít modely YTZ.

**AUTOMOBILOVÉ AKUMULÁTORY / nalité, nabité**

platný od 8.3.2012

YUASA STANDARD

Model	Kapacita Ah / 20 hod.	Napětí (V)	Start. proud (A) EN	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Výška s kon. (mm)	Kys. (litry)	Váha (kg) s kys.	Typ kon. #	Umístění kontaktů	Cena bez DPH	Cena s DPH
54045	40	12	330	208	175	175	175	2,1	11,70	S	0	1008	1210
54434	44	12	360	208	175	190	190	2,7	12,20	S	0	1072	1286
54551	45	12	300	237	128	202	225	2,9	12,35	M	1	1093	1311
54577	45	12	300	219	135	204	226	2,9	11,70	S	0	1157	1388
55530	55	12	420	246	175	190	190	3,4	14,40	S	0	1339	1607
55548	55	12	420	246	175	190	190	3,4	14,40	S	1	1339	1607
56216	62	12	480	246	175	190	190	3,9	15,45	S	0	1464	1757
56619	66	12	510	278	175	190	190	3,8	16,75	P	0	1403	1684
57220	72	12	620	278	175	190	190	4,2	18,05	S	0	1650	1980
57420	74	12	670	278	175	190	190	4,0	18,90	S	0	1830	2196
59218	92	12	640	352	175	190	190	5,5	21,85	S	0	2108	2529
60038	100	12	850	352	175	190	190	5,2	23,10	S	0	2468	2961
60528	105	12	680	345	173	212	233	5,4	26,85	S	0	2693	3231
62034	120	12	680	513	189	197	223	8,6	34,90	S	2	3003	3604
63530	135	12	720	513	189	197	223	9,1	36,35	S	2	3208	3849
64317	143	12	900	513	222	195	220	11,1	40,40	S	2	3631	4357
67018	170	12	1000	513	222	195	220	14,4	44,15	S	2	3909	4690
68022HD	180	12	1100	513	222	195	220	16,5	46,60	S	2	4195	5034
73011	230	12	1200	518	273	216	240	16,7	52,95	S	2	5072	6087
3-75	150	6	780	303	172	201	222	5,5	20,40	S	3	2200	2640


YUASA BEZÚDRŽBOVÉ CA/CA S "MAGICKÝM OKEM"

53522CA	35	12	240	196	128	200	223	-	9,40	M	1	989	1187
54434CA	44	12	360	208	175	190	190	-	12,70	S	0	1149	1379
54551CA	45	12	300	237	128	202	225	-	12,20	M	1	1170	1404
54577CA	45	12	300	219	135	204	226	-	12,40	S	0	1170	1404
54584CA	45	12	300	237	128	202	225	-	12,05	M	0	1170	1404
55530CA	55	12	420	246	175	190	190	-	15,15	S	0	1403	1684
55548CA	55	12	420	246	175	190	190	-	15,15	S	1	1262	1514
56219CA	62	12	480	246	175	190	190	-	15,19	S	0	1558	1869
57024CA	70	12	465	271	175	202	222	-	17,90	S	1	1791	2149
57029CA	70	12	465	271	175	202	222	-	17,60	S	0	1791	2149
57217CA	72	12	620	278	175	190	190	-	19,60	S	0	1734	2081
57412CA	74	12	670	278	175	190	190	-	19,35	S	0	1939	2326
59218CA	92	12	640	352	175	190	190	-	23,05	S	0	2207	2648
60032CA	100	12	680	303	173	201	222	-	22,20	S	0	2605	3126
60033CA	100	12	680	303	173	201	222	-	22,20	S	1	2605	3126
60038CA	100	12	850	352	175	190	190	-	24,20	S	0	2605	3126

Typ kontaktů - S - standard / M - malé (Japan) / P - ploché (Ford)

Akumulátory označené CA jsou vhodné zejména pro automobily vyrobené po roce 2000

Umístění kontaktů:



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Max. vyb.(A) proud 5 sec.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	---------------------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

GP - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + všeobecné využití

GP645	6	4,5	60/90	70	48	108	0,84	Faston 4,7	280	336
GP6120	6	12	150/180	151	50	100	1,85	Faston 4,7	445	534
GP6120 F2	6	12	150/180	151	50	100	1,85	Faston 6,3	445	534
GP1222	12	2,2	40/60	178	34	66	0,9	Faston 4,7	366	439
GH1234	12	3,4	34	135	67	66	1,3	Faston 4,7	396	475
GP1245	12	4,5	60/90	93	70	106	1,66	Faston 4,7	388	465
GP1272	12	7,2	100	151	65	100	2,4	Faston 4,7	395	474
GP1272 F2	12	7,2	130	151	65	100	2,4	Faston 6,3	395	474
GP12120 F2	12	12	180	151	98	100	3,67	Faston 6,3	778	933
GP12170	12	17	230	181	76	167	5,5	12 x 12 x 2	1121	1345
GP12200	12	20	230	181	76	167	6,4	M5	1332	1598
GP12260I	12	26	350	166	175	125	8,45	M5	1540	1848
GP12340	12	34	380	196	130	178	10,48	15 x 17 x 7	1978	2374
GP12400I	12	40	400	197	165	170	12,63	M6	2318	2781
GP12650	12	65	500	350	166	174	20	18 x 18 x 7	3471	4165

HR, HC - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + vysokozátěžové

HR1221WF2	12	5,1	90	90	70	106	1,8	Faston 6,3	513	616
HR1224WF2	12	6,4	100/130	151	51	98	1,95	+ 6,3 a - 4,7	525	630
HR1234WF2	12	9	130	151	65	100	2,5	Faston 6,3	659	791
HR1251WF2	12	13,5	180	151	98	100	3,72	Faston 6,3	1203	1444
HC1221W	12	5,1	60	140	48	104	1,79	+ 6,3 a - 4,7	548	658

GPL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

GPL1272F2	12	7,2	130	151	65	100	2,6	Faston 6,3	710	852
GPL12120F2	12	12	180	151	98	100	4,1	Faston 6,3	1095	1314
GPL12260I	12	26	350	166	175	125	8,3	M5	1665	1998
GPL12400I	12	40	400	197	165	170	14,5	M6	2595	3114
GPL12520	12	52	500	228	138	219	18	18 x 18 x 7	3330	3996
GPL12750	12	75	800	261	169	214	25,6	M6 / M8	4315	5178
GPL12880	12	88	800	309	169	214	29,7	M6 / M8	5495	6594
GPL121000	12	100	800	343	170	218	33,5	M6 / M8	5684	6821

HRL - optimální životnost 8 - 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

HRL634WF2	6	9	130	151	34	98	1,32	Faston 6,3	441	530
HRL1223WF2	12	5,5	130	90	70	106	2,1	Faston 6,3	597	716
HRL1234WF2	12	9	130	151	65	98	2,7	Faston 6,3	715	858
HRL12110W	12	27,5	225	166	125	175	9,9	M5	2180	2616
HRL12150W	12	37,5	225	196	130	172	11,75	M6	2880	3456
HRL12200W	12	50	300	228	138	207	17,6	M6	4160	4992
HRL12280W	12	75	800	261	169	214	25,8	M6 / M8	5980	7176
HRL12330W	12	88	800	309	169	214	29,6	M6 / M8	7055	8466
HRL12390W	12	100	800	343	170	217	33	M6 / M8	7250	8700
HRL12500W	12	125	800	343	170	278	45,7	M6 / M8	8800	10560

XHRL - optimální životnost 10 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

XHRL12360W	12	360W/15min	800	261	169	214	27,5	M6 / M8	5980	7176
XHRL12410W	12	410W/15min	800	309	169	215	31	M6 / M8	7180	8616
XHRL12475W	12	360W/15min	800	342	170	216	35,3	M6 / M8	7700	9240
XHRL12620W	12	360W/15min	800	343	170	276	47,2	M6 / M8	10500	12600

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY CSB

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Max. vyb.(A) proud 5 sec.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	---------------------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

EVX - optimální životnost 5 - 7 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

EVX1272F2	12	7,2	130	151	65	100	2,55	Faston 6,3	555	666
EVX12120F2	12	12	180	151	98	100	3,83	Faston 6,3	898	1077
EVX12170	12	17	230	181	76	167	5,67	12 x 12 x 2	1362	1634
EVX12200	12	20	230	181	76	167	6,7	M5	1493	1792
EVX12260I	12	26	350	166	175	125	8,65	M5	1903	2284
EVX12300	12	30	400	166	125	175	10,4	M5	2038	2446
EVX12340	12	34	400	196	130	178	10,77	15 x 17 x 7	2199	2639
EVH12390	12	39	400	196	130	178	11,5	15 x 17 x 7	2475	2970
EVX12400I	12	40	400	197	165	170	12,73	M6	2652	3182
EVX12520	12	52	500	248	138	219	18,3	18 x 18 x 7	3754	4505
EVX12650	12	65	500	350	165	174	22,2	18 x 18 x 7	4274	5129
EVX12750	12	75	500	275	169	233	25,6	22 x 22 x 8	5572	6687
EVX121000	12	100	500	512	175	174	35,5	18 x 18 x 7	6234	7481

TPL - optimální životnost 12 let, přední terminal, použití: UPS

TPL12800	12	80**	800	512	113	257	36,3	M6	6400	7680
TPL12900	12	90**	800	512	113	257	36,3	M6	6700	8040
TPL121000	12	100**	800	512	113	257	36,3	M6	7400	8880
TPL12250A	12	125**	800	547	126	323	44,7	M6	8600	10320
TPL12350A	12	135**	800	547	126	323	53,6	M6	9500	11400
TPL12500A	12	150**	800	547	126	323	53,6	M6	10500	12600

MSJ - optimální životnost 20 let

MSJ150	2	150***	900	106	170	365	13,6	Ploché vývod	3200	3840
MSJ200	2	200***	1200	106	170	365	15,3	Ploché vývod	3500	4200
MSJ260	2	260***	1560	131	170	339	17,5	Zapuštěný závit	na dotaz	
MSJ300	2	300***	1800	150	170	365	22,2	Ploché vývod	4900	5880
MSJ350	2	350***	2100	150	170	365	22,3	Ploché vývod	na dotaz	
MSJ400	2	400***	2400	170	197	339	28	Zapuštěný závit	na dotaz	
MSJ500	2	500***	3000	171	241	365	36,5	Ploché vývod	7500	9000
MSJ650	2	650***	3900	171	307	365	46,6	Ploché vývod	na dotaz	
MSJ800	2	800***	4800	174	373	365	57	Ploché vývod	11800	14160
MSJ1000	2	1000***	6000	171	471	365	72,8	Ploché vývod	14900	17880

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 8 hodin

*** Kapacita 10 hodin

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY ALARMGUARD

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY CJ - optimální životnost 5 let / záruka 24 měsíců

CJ6-1	6	1	51	42	56	0,27	Faston 4,7	155	186
CJ6-1.3	6	1,3	97	24	58	0,28	Faston 4,7	138	166
CJ6-2.8	6	2,8	66	33	104	0,59	Faston 4,7	163	196
CJ6-3.2	6	3,2	134	34	66	0,67	Faston 4,7	220	264
CJ6-4.5	6	4,5	70	47	107	0,81	Faston 4,7	175	210
CJ6-12	6	12	151	50	94	1,75	Faston 4,7	333	400
CJ6-20	6	20	157	83	125	3,21	13 x 14 x 2	650	780
CJ12-0.8	12	0,8	96	25	62	0,34	Konektor	299	359
CJ12-1.3	12	1,3	97	45	57	0,57	Faston 4,7	174	209
CJ12-2.2	12	2,2	178	35	67	0,95	Faston 4,7	248	298
CJ12-2.6	12	2,6	178	35	67	0,91	Faston 4,7	278	334
CJ12-2.9H	12	2,9	79	56	105	1,1	Faston 4,7	290	348
CJ12-4.5	12	4,5	90	70	107	1,6	Faston 4,7	268	322
CJ12-7	12	7	151	65	101	2,2	Faston 4,7	333	400
CJ12-12	12	12	151	98	101	3,56	Faston 4,7	615	738
CJ12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 12 x 2	825	990
CJ12-26	12	26	166	175	125	8	14 x 13 x 2	1280	1536
CJ12-40	12	40	197	165	170	13,2	M6	1980	2376
CJ12-65	12	70	350	167	183	19,2	M6	2880	3456
CJ12-200	12	208	522	240	224	61	M8	9880	11856

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY LEAFTRON

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY LT - optimální životnost 5 let, použití: UPS + všeobecné využití

LT12-7.2 T2	12	7,2	151	65	100	2,36	Faston 6,3	340	408
LT12-12 T2	12	12	151	98	101	3,56	Faston 6,3	630	756
LT12-18	12	18	181	77	167	5,32	14 x 13 x 2	870	1044
LT12-28	12	28	166	175	125	8,4	M5	1290	1548
LT12-40	12	40	197	165	170	13,2	M5	1995	2394

AKUMULÁTORY LTX - optimální životnost 5 let, použití: UPS + vysokozátěžové

LTX12-5.4 T2	12	5,4	90	70	107	1,8	Faston 6,3	440	528
LTX12-9 T2	12	9	151	65	100	2,75	Faston 6,3	495	594

AKUMULÁTORY LTL - optimální životnost 10 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

LTL12-45	12	45	197	165	170	14,5	M6	2310	2772
LTL12-55	12	55	228	137	230	17,7	18 x 20 x13	2650	3180
LTL12-65	12	65	348	167	178	21	M6	3550	4260
LTL12-75	12	75	259	168	214	23	M6	3780	4536
LTL12-100	12	100	330	173	220	31,5	M8	4950	5940
LTL12-150	12	150	485	170	240	48,2	M8	7500	9000
LTL12-200	12	200	522	240	224	64	M8	10500	12600

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY YUASA

Model	Napětí (V)	Kapacita 20hod.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška* (mm)	Váha (kg)	Typ pólu (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------------	------------	------------	-------------	-----------	---------------	--------------	------------

AKUMULÁTORY NP - optimální životnost 5 let

NP 10-6	6	10	151	50	97,5	1,93	Faston 4,7	477	572
NP 12-6	6	12	151	50	97,5	2,05	Faston 6,3	497	596
NP 1,2-12	12	1,2	97	48	54,5	0,58	Faston 4,7	226	271
NP 2-12	12	2	150	20	89	0,7	Faston 4,7 bok	294	353
NP 2,3-12	12	2,3	178	34	64	0,95	Faston 4,7	285	342
NP 3,2-12	12	3,2	134	67	64	1,2	Faston 4,7	379	455
NP 4-12	12	4	90	70	106	1,75	Faston 4,7	381	458
NP 7-12	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 4,7	379	455
NP 7-12 L	12	7	151	65	97,5	2,65	Faston 6,3	379	455
NP 12-12	12	12	151	98	97,5	4,05	Faston 6,3	709	851
NP 17-12 I	12	17	181	76	167	6,1	závit M5	1029	1235
NP 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1521	1825
NP 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	2368	2842
NP 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	4010	4812

AKUMULÁTORY NPL - optimální životnost 7-10 let

NPL 24-12 I	12	24	166	175	125	9	závit M5	1612	1934
NPL 38-12 I	12	38	197	165	170	14,2	závit M5	2412	2895
NPL 65-12 I	12	65	350	166	174	23	závit M6	4140	4969
NPL 78-12 I FR	12	78	380	166	174	27,5	závit M8	4707	5648
NPL 100-12	12	100	407	172	240	39	25 x 42 x 8	6141	7369
NPL 130-6 I FR	6	130	350	166	174	23	závit M6	4474	5369
NPL 200-6	6	130	407	172	240	39	25 x 42 x 8	7600	9120

AKUMULÁTORY SWL - optimální životnost 7-10 let, až o 25% vyšší výkon

SWL 750	12	22,9**	166	175	125	9	závit M5	1742	2091
SWL 1100	12	39,6**	197	165	170	14	závit M5	2425	2910
SWL 1850	12	66**	350	166	174	23	závit M6	3966	4759
SWL 2250 FR	12	76**	380	166	174	27,5	závit M8	4518	5422
SWL 2300 FR	12	78**	259	168	212,5	27	závit M6	4661	5593
SWL 2500 FR	12	90**	305	173	223	32	závit M6	4793	5751
SWL 3300 FR	12	105**	350	168	225	38	závit M8	5966	7159

AKUMULÁTORY EN - vysokozátěžové akumulátory

EN 100-4	4	100**	200	208	238	17,5	Ø 8	3092	3710
EN 100-6	6	100**	200	208	238	23	Ø 8	3641	4369
EN 160-6	6	160**	305	210	240	35	Ø 8	5129	6155
EN 320-2	2	320**	206	210	240	24	Ø 8	4335	5202
EN 480-2	2	480**	305	210	240	35	Ø 8	5715	6858

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

** Kapacita 10 hod.



platný od 8.3.2012

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A STARTOVACÍ VOZÍKY

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	------------------------------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY DECA

MATIC 113	12	1	LED	3 - 30	MF / AGM / STD / GEL	720	864
MATIC 116	12	4	LED	5 - 90	MF / AGM / STD / GEL	999	1199
MATIC 119	12	6	LED	10 - 120	MF / AGM / STD / GEL	1090	1308
SM1208	12	0,8	LED	1,2 - 35	MF / AGM / STD / GEL	1070	1284
SM1236	12	3,6	LED	1,2 - 120	MF / AGM / STD / GEL	1320	1584
SM1270	12	7	LED	14 - 225	MF / AGM / STD / GEL	1920	2304
FL 1112	6 / 12	7	LED	8 - 120	MF / AGM / STD / GEL	2440	2928
FL 1113D	6 / 12 / 24	7	LED	8 - 120	MF / AGM / STD / GEL	2890	3468
FL 2212	6 / 12	15	LED	15 - 260	MF / AGM / STD / GEL	3350	4020
FL 2213D	6 / 12 / 24	15	LED	15 - 260	MF / AGM / STD / GEL	4090	4908
SMART 1115	12	10	LED	20 - 160	MF / AGM / STD / GEL	2390	2868
SMART 1230	12 / 24	20	LED	35 - 345	MF / AGM / STD / GEL	4980	5976

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V

MACH 113	12	1,5	Ampérmetr	10 - 40	STD	590	708
MACH 214	6 / 12	2,5	Ampérmetr	15 - 60	STD	799	959
MACH 116	12	4	Ampérmetr	20 - 90	STD	835	1002
MACH 119	12	6	Ampérmetr	10 - 120	STD	899	1079
CLASS 16A	12 / 24	9	Ampérmetr	20 - 200	STD	1750	2100
CLASS 20A	12 / 24	12	Ampérmetr	10 - 250	STD	2350	2820
CLASS 30A	12 / 24	20	Ampérmetr	20 - 300	STD	2790	3348
CLASS 50A	12 / 24	35	Ampérmetr	15 - 500	STD	3990	4788

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V SE STARTOVACÍM ZDROJEM

CLASS Booster 150A	12	12	100 *	20 - 200	STD	2490	2988	
CLASS Booster 220A	12 / 24	13	150 *	20 - 300	STD	3550	4260	
CLASS Booster 410A	12 / 24	35	270 *	15 - 500	STD	4390	5268	
CLASS Booster 350E	12 / 24	20	220 *	30 - 400	STD	4990	5988	
CLASS Booster 400E	12 / 24	26	270 *	35 - 500	STD	5790	6948	
CLASS Booster 4500	12 / 24	50	330 *	35 - 600	STD	8300	9960	
CLASS Booster 5000	12 / 24	70	460 *	35 - 800	STD	9500	11400	
CLASS Booster 1350	12 / 24	90	800 *	35 - 1300	STD	20990	25188	
CLASS Booster 2500	12 / 24	130	1500 *	25 - 2200	STD	34990	41988	
SMART 3300	6 / 12 / 24	40	300 *	5 - 800	MF/AGM/STD/GEL/NiCD	17900	21480	
CR 40	Vozík pro SMART 3300						3900	4680

* startovací proud v Amp. 1 Volt

OSTATNÍ AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
MVA888	2 / 6 / 12	1	LED	1 - 30	MF / AGM / STD / GEL	510	612
MVA818	6 / 12	3	LED	3 - 60	MF / AGM / STD / GEL	685	822
PSC1204	12	4	LED	8 - 38	MF / AGM / STD / GEL	740	888
PSC1210	12	10	LED	20 - 100	MF / AGM / STD / GEL	1125	1350

MF - bezúdržbové uzavřené / AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Napětí (V)	Proud (A)	Ukazatel dobíjení	Kapacita (Ah)	Doporučeno pro akumulátory #	Cena bez DPH	Cena s DPH
-------	------------	-----------	-------------------	---------------	------------------------------	--------------	------------

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

AccuGard 900 bike	12	0,9	LED	3 - 35	MF / AGM / STD / GEL	740	888
AccuGard 1800 car	12	1,8	LED	7 - 90	MF / AGM / STD / GEL	890	1068
AccuMate COMPACT	12	0,6	LED	2 - 90	MF / AGM / STD / GEL	699	839
AccuMate 6/12	6 / 12	1,2	LED	7 - 75	MF / AGM / STD / GEL	990	1188
Optimate 2	12	0,8	LED	3 - 92	MF / AGM / STD / GEL	832	998
Optimate 3+	12	0,6	LED	2 - 30	MF / AGM / STD / GEL	1030	1236
OptiMate 4	12	0,8	LED	3 - 50	MF / AGM / STD / GEL	1220	1464
OptiMate 4 DUAL	12	0,8	LED	3 - 50	MF / AGM / STD / GEL	1250	1500
OptiMate 4 CAN-BUS	12	0,8	LED	3 - 50	MF / AGM / STD / GEL	1390	1668
Optimate 5	12	2,8	LED	7 - 120	MF / AGM / STD / GEL	1440	1728
Optimate 6	12	5	LED	15 - 240	MF / AGM / STD / GEL	1990	2388
AccuMate PRO	12 / 24	7 / 3,5	LED	min. 17 / 8	MF / AGM / STD / GEL	2400	2880
OptiMate PRO-S	12	1 / 2 / 4	LED	2 - 100	MF / AGM / STD / GEL	3300	3960

AUTOMATICKÉ MULTI NABÍJEČKY

AccuMate PRO-5	5 x 12	5 x 1,8	LED	5 x 4 - 80	MF / AGM / STD / GEL	4800	5760
OptiMate PRO 8	8 x 12	8 x 1,2	LED	2 - 45	MF / AGM / STD / GEL	12800	15360

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY LiFePO4

Optimate lithium	12	5	LED	do 100	LiFePO4	2550	3060
------------------	----	---	-----	--------	---------	------	------

MF - bezúdržbové uzavřené / AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJEČKÁM TECMATE

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
TM-68	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	196	235
TM-71	Očka / voděodolná zásuvka TM	133	160
TM-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	235	282
TM-73	Prodlužovací kabel 2,5m	122	147
TM-74	Kleštičky	122	147
TM-75	Držák na stěnu / okno pro Accumate 6/12	125	150
TM-77	Redukce z TM na SAE	110	132
TM-78	Pro Accumate a Optimate: DIN zásuvka	254	305
SAE-63	Voděodolný prodlužovací kabel (1,8 m)	122	146
SAE-71	Očka / voděodolná zásuvka SAE	115	138
SAE-72	12V DIN konektor nebo zapalovač konektor (samec)	235	282
SAE-73STD	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 5A, -20°C	190	228
SAE-73WP	Voděodolný prodlužovací kabel (4,6 m) 10A, -40°C	245	294
SAE-74	Kleštičky	122	146
SAE-76	12V voděodolná zásuvka zapalovač (samice)	140	168
SAE-77	Redukce z SAE na TM	110	132
SAE-78	12V DIN voděodolná zásuvka (samice)	254	305
SAE-79	12V DIN konektor (samec)	245	294

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ, NABÍJEČEK A TESTERŮ



platný od 8.3.2012

TESTERY TECMATE

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
TestMate Mini	Okamžité měření napětí akumulátoru v klidu i při jízdě	550	660
TestMate Sport	Tester akumulátorů pro 12V moto akumulátory od 2 do 30Ah	4800	5760
TestMate Auto	Tester akumulátorů pro 12V auto akumulátory od 2 do 200Ah	5200	6240
IgnitionMate	Kompaktní tester všech typů systémů zapalování	9500	11400
VaccuMate	Synchronizátor, analyzátor karburátorů a otáčkoměr v jednom	12900	15480
SynchroMate	Synchronizátor karburátorů a sacích hrdel	4800	5760



TESTERY A NABÍJECÍ SYSTÉMY AKUMULÁTORŮ MIDTRONICS

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
inTECH 15	Patentovaný tester 12V autobaterií	5221	6265
inTECH 25	Patentovaný tester 12V autobaterií, startéru a nabíjecího systému	7898	9478
MDX-335P	Profesionální tester s tiskárnou pro 12V autobaterie a nabíjecí systém	11900	14280
MDX-645P	Profesionální tester s tiskárnou pro 6 / 12V autobaterie a motobaterie	17900	21480
MDX-655P	Tester s tiskárnou pro 6 / 12V auto, motobaterie a nabíjecí systémy	23500	28200
EXP-1000	Pokročilý tester pro testování akumulátoru, startéru i alternátoru	26800	32160
GR-1	Pokročilý tester, nabíječka a startovací vozík v jednom	37000	44400
CX-PRO 25	Profesionální nabíječka pro autoservisy 12V 25A	12900	15480
CX-PRO 50-2	Profesionální nabíječka pro autoservisy 2x 12V 25A	24800	29760
A088	IR tiskárna pro EXP-1000	6400	7680
A011	IR tiskárna pro GR-1	7680	9216

OSTATNÍ TESTERY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

Model	Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
ELK-BLT	Testuje spolehlivě záložní VRLA 12V akumulátory 1,2 - 26Ah	6150	7380
FY-64	Test 6 / 12V moto akumulátorů, zátěž 100A při 12V a 50A při 6V	740	888
REF404	Refraktometr - pro měření hustoty elektrolytu v článcích	1166	1399
ALFABAT	Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-100Ah	21390	25668
ALFABAT PRO	Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-400Ah	32550	39060
ACT GOLD-PLUS	Inteligentní tester 6 / 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 100Ah	9900	11880

Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky
Velkoobchodním firmám poskytujeme smluvní ceny
Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.
Otevřeno: Po, St, Čt: 8-12, 13-17 / Út: 8-12, 13-18 / Pá: 8-12, 13-16 hod.

Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4

Velkoobchod: 225 282 701, 225 282 723, 225 282 715, mobil: 605 295 400-1, fax: 225 282 724

E-mail: aku@micronix.cz Prodejna: 225 282 744



Dovozce širokého sortimentu akumulátorů

www.micronix.cz